



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA

GUIA DE LABORATORIO

Página 1 de 4

Ingenieria Industrial

ESPACIO ACADÉMICO: Física I Mecánica Newtoniana

NOMBRE PRACTICA *Movimiento parabólico*

TIPO DE PRACTICA: (marque con una x)

SEGUIMIENTO A UNA GUIA: X

PROPUESTA POR EL DOCENTE: X

DISEÑO E IMPLEMENTACION: Virtual

Objetivos

1. Identificar los parámetros físicos que influyen en las características del movimiento parabólico.
2. Relacionar el ángulo de proyección de un objeto con la altura máxima alcanzada y el máximo desplazamiento horizontal logrado por el objeto.
3. Determinar la velocidad inicial de lanzamiento del objeto bajo las condiciones iniciales de inclinación del cañón.

Materiales

1. Cañón de lanzamiento oblicuo.
2. Esfera
3. Regla o metro flexible.
4. Cronómetro

Marco Teórico

Para predecir donde caerá el proyectil sobre el piso, cuando este es disparado desde cierta altura Y_0 a un determinado ángulo, es necesario determinar su rapidez inicial. Esta es determinada lanzando el proyectil horizontalmente y midiendo las distancias vertical y horizontal que viaja el proyectil. Para un proyectil lanzado horizontalmente con una rapidez inicial, la distancia horizontal viajada por este está dada por : $X(t) = v_0 t$ (1)

donde t es el tiempo que el proyectil permanece en el aire. La fricción con el aire se asume despreciable. La distancia vertical que recorre el proyectil está dada por : $Y - Y_0 = v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$ (2)

La velocidad inicial V_0 , del proyectil puede ser determinada midiendo las distancias X e Y (como se muestra en la figura 1).



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA

GUIA DE LABORATORIO

Página 2 de 4

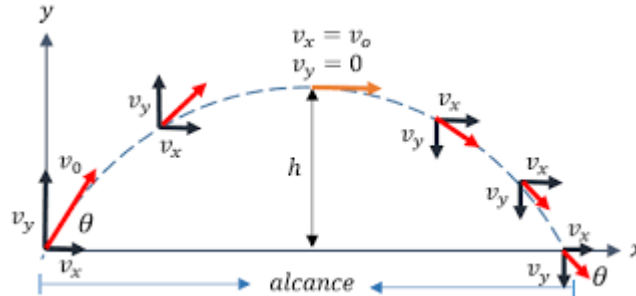


Figura 1 Movimiento parabólico

Procedimiento

Monte el aparato de proyección como se muestra en la Fig. 1 en un mesa. - Colocar la bandeja sobre el soporte del laboratorio. - Ajuste la altura de la superficie que ya sea la superficie de la arena (método I) o el papel carbón sobre una hoja blanca del papel (método II) en la bandeja está a la misma altura (10 cm) con la bola de acero en el aparato de proyección.

Lanzamiento Horizontal.

1. Sobre una mesa plana realice el montaje de la figura 1, coloque el lanzador de proyectiles horizontalmente formando un ángulo de cero grados.
2. Mida la distancia vertical desde el punto de salida del proyectil (centro del proyectil) hasta la mesa. Regístrela en la Tabla 1 como Y_0
3. Cargue el lanzador de proyectiles y dispárelo.
4. Coloque sobre el punto en el piso donde cayó el proyectil una hoja de papel blanca y enfrentela con la hoja de papel carbón.
5. Repita este procedimiento cinco veces. Retire con cuidado el papel carbón y mida la distancia desde el punto inicial (justo debajo del punto de lanzamiento en el piso) hasta cada uno de los puntos marcados por el proyectil sobre el papel blanco.
6. Registre estos datos en la Tabla 1. para el lanzamiento horizontal como $X_1, X_2, X_3, \dots, X_5$.
7. Sume los datos de x y divida este valor entre cinco. Registre este dato como $X_{promedio}$ en la tabla de datos 1.

Tabla de datos 1

Altura inicial	Posición Horizontal					Promedio de Posición	Tiempo de vuelo	Velocidad Inicial
Y_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	$\bar{X}$	t	V_0

Lanzamiento a un ángulo .



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA

GUIA DE LABORATORIO

Página 3 de 4

8. Incline el lanzador de proyectiles a un ángulo que se le asigna por el profesor (figura 2) y regístrelo en la tabla de datos 2.

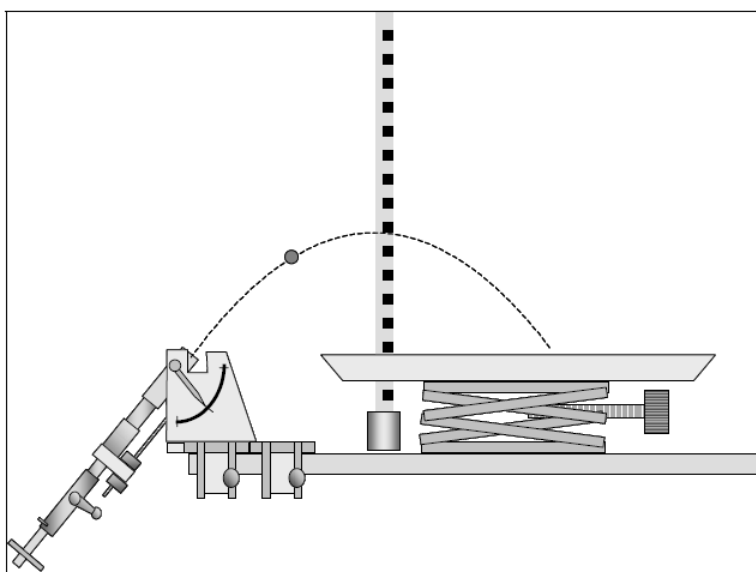


Figura 2, Montaje experimental del movimiento parabólico

9. Mida la distancia vertical desde el punto de salida del proyectil (centro del proyectil) hasta el piso. Regístrela en la Tabla 2. de datos de lanzamiento a un ángulo θ como Y_0

Tabla de Datos 2

Altura inicial y_0	Posición horizontal x_0	Velocidad Inicial	Velocidad Final
y_1	x_1		
y_2	x_2		
y_3	x_3		
y_4	x_4		
y_5	x_5		
Y_6	X_6		
Y_7	X_7		

10. Cargue el lanzador de proyectiles y dispárelo.

11. Segmente la distancia horizontal máxima alcanzada en 8 partes dejando 10 cm desde la salida del cañón.

12. Pegue a la regla una hoja de papel blanco enfrentada a una hoja de papel carbón, dejándola fija.

13. Ubique la regla con el papel de forma vertical frente a la salida del cañón en el primer segmento. O tome un



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERIA

GUIA DE LABORATORIO

Página 4 de 4

video

14. Dispare el cañón, levante el papel carbón y mida a que altura la esfera dejó la huella. Anote este dato y el valor de la distancia a la cual ubico la regla.

15. Repita el paso anterior en los demás puntos segmentados.

Evaluación

1. Usando la distancia vertical y la distancia promedio horizontal para el lanzamiento a cero grados calcule el tiempo de vuelo y la velocidad inicial utilizando las 4 ecuaciones del movimiento parabólico.
2. Para el lanzamiento a un ángulo, calcule el tiempo de vuelo del proyectil Usando la distancia promedio vertical y la distancia horizontal para el lanzamiento en cada segmento y regístrelo en la tabla 2. como t y la velocidad inicial de salida del proyectil
3. Usando las ecuaciones del marco teórico encuentre la ecuación de tiempo de vuelo y su valor, regístrelo en la tabla, encuentre la velocidad inicial y la velocidad al final de la trayectoria.

Preguntas

1. ¿Hay otra manera de medir la velocidad del proyectil, para que usted pueda verificar sus resultados?. Sustente su respuesta.
2. ¿Qué fuentes de error están presentes en este experimento? ¿Qué tanto afectan a sus resultados estos errores?
3. ¿Cuántos de los cinco disparos al ángulo θ asignado caen dentro del rango establecido por la incertidumbre del $Y_{promedio}$?

FECHA DE LA PRACTICA O CLASE: 9 de marzo 2026

NOMBRE DEL DOCENTE ENCARGADO DE LA ASIGNATURA: Pilar Delgado Niño